



Каталог оборудования. Водонагреватели.

2020

ГОРЯЧАЯ ВОДА
ВСЕГДА?
ЛЕГКО.

ZANUSSI



ВЫБРАТЬ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ? ПРОСТО, КАК

один

8

два

28

три

34

| | |
|------------------------------------|----|
| ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ВНУТРЕННИМ БАКОМ | 10 |
| ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | 10 |
| ARTENDO WiFi | 16 |
| ARTENDO DRY | 17 |
| С ЭМАЛИРОВАННЫМ БАКОМ | 20 |
| AZURRO | 22 |
| ORFEUS DH | 23 |
| LORICA | 24 |
| МАЛОГО ОБЪЕМА | 25 |
| MINI | 25 |

| | |
|---------------------------|----|
| ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ | 28 |
| 3-LOGIC | 30 |
| SMARTTAP | 31 |

| | |
|-----------------|----|
| ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ | 36 |
| RIVO | 38 |
| SENSO | 38 |
| FONTE | 38 |
| FONTE GLASS | 39 |
| FONTE LPG | 40 |
| FONTE TURBO | 41 |

накопительные

проточные

газовые



ПРИЗНАННОЕ КАЧЕСТВО С 1916 ГОДА!


В 1916 году на северо-востоке Италии молодой предприниматель Антонио Занусси начал выпуск кухонных плит и быстро сумел создать ряд новаторских изделий. К 50-м годам XX века руководство компанией, в которой трудились 300 сотрудников, взял на себя Лино Занусси, сын Антонио. Компания уже была известна по всей Европе благодаря продукции, отличавшейся уникальной для того времени компактностью, производительностью и удобством эксплуатации.

В 80-х годах компания Zanussi стала частью концерна Electrolux AB Stockholm, инвестиции которого помогли продолжить разработку высококачественных приборов с неповторимым итальянским дизайном. Это надежная, многофункциональная и легкая в управлении техника, которая придумана специально для того, чтобы помочь вам освободиться от многих повседневных бытовых забот и наслаждаться жизнью.

Мы в Zanussi считаем, что время бесценно и нельзя тратить его попусту! Повысить качество жизни, обеспечить удобство и комфорт вам помогут наши решения, которые будут прекрасно сочетаться с вашим образом жизни и станут гармоничным элементом вашего интерьера. В нашем ассортименте вы найдете надежные и стильные водонагреватели, которые изменят вашу жизнь к лучшему и сделают её более комфортной.

5 ПРОСТЫХ СОВЕТОВ ПО ВЫБОРУ ВАШЕГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

1 Какой тип прибора вам нужен?

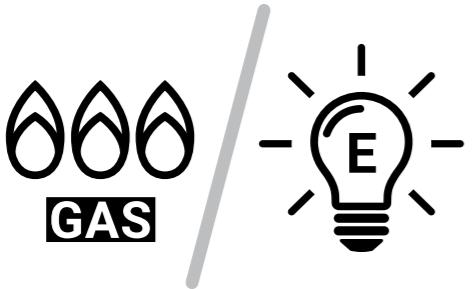

Выбрать водонагреватель? Легко! Для начала определите, каким будет подключение вашего водонагревателя — газовым или электрическим. Затем выбирайте удобный для вас принцип действия.


- Электрические накопительные водонагреватели подогревают воду в резервуаре до заданной температуры и сохраняют её горячей надолго, благодаря теплоизоляции внутренних баков.
- Электрические проточные не имеют накопительного резервуара, наслаждаться водой максимально комфортной температуры можно сразу после установки: достаточно повернуть кран на смесителе и включить прибор.
- Газовые колонки не имеют накопительного резервуара и не требуют подключения к электросети. Всё, что нужно — это подвод магистрального или баллонного газа. Использовать газовые колонки можно также сразу после монтажа.

2 Какой мощности должен быть прибор?




Заботясь о комфорте в вашем доме, Zanussi предлагает широкий модельный ряд приборов с разным уровнем мощности. При её расчёте оцените ресурсы домашней электросети и необходимую вам скорость нагрева воды. Также, обратите внимание на ступени регулирования мощности — именно они позволяют настраивать нужный её уровень и экономить электроэнергию при половинной мощности и осуществлять быстрый нагрев при полной мощности.

3 Как много горячей воды вам необходимо?

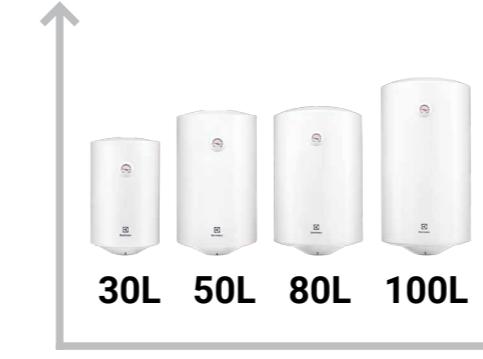

В поисках идеального водонагревателя оцените желаемый объем бака. Если необходим душ для семьи из двух человек, советуем выбрать водонагреватель с объемом от 50 литров. Для жизни большой семьи идеально подойдет водонагреватель с резервуаром 100 литров. Если вы рассчитываете использовать небольшой объем воды, достаточно водонагревателя на 10-15 литров.

4 Каким пространством вы располагаете для установки прибора?

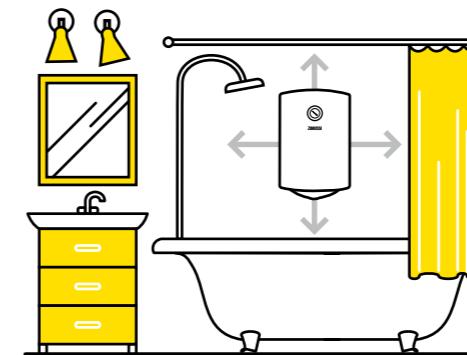

Чтобы сохранить свободное пространство, Zanussi предлагает компактные проточные модели, либо накопительные водонагреватели объемом до 15 литров, которые легко впишутся даже в маленькую кухню или ванную, также в линейке Zanussi для вас предусмотрены накопительные водонагреватели как круглой, так и квадратной плоской формы, с вертикальной или горизонтальной установкой, компактные проточные приборы, классические белые или дизайнерские — все возможности, чтобы вы могли с легкостью выбрать водонагреватель, отвечающий всем вашим требованиям.

5 Функциональное оснащение водонагревателя



Высокие технологии Zanussi делают использование водонагревателя простым и приятным. Электронное управление позволяет установить желаемую температуру с точностью до 1 °C. Многоуровневая система безопасности позабочится о бесперебойной и надежной работе прибора, а технология «сухих» ТЭНов значительно увеличивает ресурс его работы. И даже если вы далеко от дома, модели с Wi-Fi-управлением услышат вашу команду через мобильное приложение и нагреют воду к нужному часу.*

* Представлено в серии Artendo WiFi.



ЛЕГКОСТЬ В ДЕТАЛЯХ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Мечтаете сосредоточиться на приятных мелочах, не задумываясь о том, как нагреть воду? Электрические накопительные водонагреватели Zanussi сделают это за вас. Надежная, эргономичная, простая в управлении техника Zanussi внесет в вашу жизнь тепло и заботу итальянского бренда.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С БАКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



NICKEL
**НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
NICKEL PLUS**
Внутренние баки водонагревателя изготовлены из особой высококачественной нержавеющей стали. Сталь Nickel Plus с высоким содержанием легирующих антикоррозийных элементов имеет особую устойчивость к коррозии и наиболее технологична при обработке, что позволило рекордно увеличить срок эксплуатации прибора.

СИСТЕМА «СУХИХ» ТЭНОВ

Уникальная технология, при которой нагревательные элементы (ТЭНЫ) не контактируют с водой. Позволяет продлить срок службы ТЭнов и, как следствие, срок эксплуатации водонагревателя.



3 РЕЖИМА НАГРЕВА

Хотите быстро получить полный бак горячей воды? Легко! Просто установите режим полной мощности нагрева. Предпочитаете экономить электроэнергию? Ваш режим – половинная мощность. Выбирайте мощность нагрева, которая нужна именно вам!



Program Control

СВАРКА PROGRAM CONTROL

Сварные швы внутренних баков изготавливаются методом автоматизированной аргонной сварки по технологии Program Control. Она позволяет полностью избежать дефектов, связанных с ручным производством, и гарантирует длительное и безаварийное использование.



АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И СВЕЖЕСТЬ

Система профессиональной термической обработки воды Bacteria Stop System – цикл термических обработок (нагрев до 70 °C) воды внутри водонагревателя при которых погибают вегетативные формы микроорганизмов, активно размножающиеся в воде при долгом неиспользовании прибора. Результат – только первозданная, здоровая свежесть. И больше не нужно сливать воду даже после долгого перерыва в использовании водонагревателя.



РЕЖИМ «АНТИЗАМЕРЗАНИЕ»

Уникальный режим «Антизамерзание», в котором водонагреватель самостоятельно будет поддерживать температуру в баке на отметке +5 °C. Он своевременно включится, когда температура внутри прибора опустится ниже этой отметки, и обеспечит нагревательные элементы при достижении +5°C. Для активации режима достаточно нажать всего одну кнопку.



УПРАВЛЯТЬ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕФОНА? ПРОСТО, КАК



Загрузите в
App Store
доступно в
Google Play

УСТАНОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Установите специальное фирменное мобильное приложение Easy Comfort: climatic appliances на смартфон или любое другое мобильное устройство, работающее под управлением операционной системы iOS либо Android.



2

ПОДКЛЮЧИТЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ К ДОМАШНЕЙ СЕТИ Wi-Fi

Для того чтобы контролировать работу прибора при помощи Wi-Fi никаких дополнительных настроек не нужно — просто подключите его к домашней сети и зарегистрируйте в мобильном приложении.



3

УПРАВЛЯЙТЕ НАГРЕВОМ ВОДЫ ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА

Вы можете управлять водонагревателем на любом расстоянии от дома — к вашему возвращению он нагреет воду до заданной вами температуры.

Функция управления водонагревателем с помощью мобильного устройства доступна в Artendo WiFi.
Узнайте больше о серии на сайте: www.easy-comfort.ru.



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ARTENDO WiFi

РЕЖИМ ЭКОНОМИЯ



Экономить электроэнергию?
Легко!

Умный прибор знает счет деньгам и электроэнергии!
Удобное управление по Wi-Fi с помощью режима Экономия запрограммирует работу прибора только тогда, когда это объективно нужно.

Функция доступна в качестве дополнительной опции с мобильного приложения

Wi-Fi УПРАВЛЕНИЕ И ТАЙМЕР

Горячая вода к конкретному времени? Легко.
С помощью мобильного приложения Zanussi вы можете регулировать режим работы вашего водонагревателя дистанционно, а благодаря установке таймера водонагреватель сам рассчитает время нагрева воды, включится заблаговременно и подготовит горячую воду для вас точно к указанному времени.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Универсальный монтаж несомненно расширяет возможности установки: вы можете разместить ваш водонагреватель, как вертикально, так и горизонтально. Для большего комфорта нужна плоская форма? Легко. В водонагревателях Artendo DRY и Artendo WiFi продумано и это благодаря двойному внутреннему баку Double Tank (приборы имеют суперплоскую форму). С Zanussi нет ограничений в комфорте!



РЕКОРДНАЯ ГАРАНТИЯ

Гарантийный комфорт в течение 8 лет! Добиться успеха в длительной эксплуатации и предоставить рекордную гарантию на внутренний бак позволяет формула долговечности Zanussi: надежная защита от коррозии благодаря стали Nickel Plus в сочетании с магниевым анодом увеличенной массы и автоматизированной аргонной сварке Program control. Ваш водонагреватель прослужит долго. Гарантируем!



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ

ARTENDO WiFi



Управлять нагревом воды в машине, по пути с работы, из любой точки мира? Легко! Где бы вы ни находились, приборы серии Artendo WiFi, с возможностью управления через фирменное мобильное приложение, подарят вам ощущение заботы, легкости и комфорта. Artendo WiFi это водонагреватели с баком из высококачественной нержавеющей стали, четырехступенчатой системой безопасности и умным LED-дисплеем с возможностью выбора трех режимов мощности, установки функций антизамерзание и самоочистки Bacteria Stop System, которые позаботятся о безопасности и чистоте воды внутри прибора. Водонагреватель Artendo WiFi это плоский корпус и возможность установки как горизонтально, так и вертикально. И пусть ничего не отвлекает вас от радостных моментов вашей жизни!




Преимущества

- Модели: 30, 50, 80, 100 литров, плоский корпус в белом исполнении
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали Nickel Plus
- Устройство защитного отключения (УЗО) в комплекте, защита от перегрева, предохранительный сливной клапан
- Режим-ЭКО: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи
- Режим Экономия
- Режим Антизамерзание
- Система профессиональной антибактериальной обработки воды Bacteria Stop System
- Таймер. Водонагреватель включится заблаговременно для нагрева воды к назначенному времени.
- Высококачественная теплоизоляция
- Рекордная гарантия на внутренний бак – 8 лет



Встроенный Wi-Fi

ARTENDO DRY

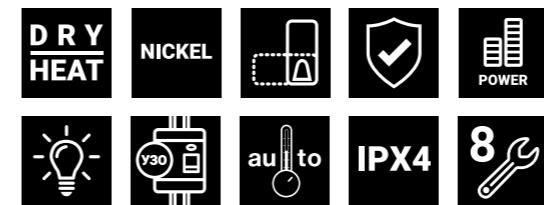


Новый водонагреватель на кухне или ванной комнате без глобальных перемен в интерьере? Легко! Дизайн водонагревателей настолько универсален, что позволяет им гармонично выглядеть в обстановке любого современного интерьера. А возможность универсальной установки, система сухих ТЭНов и плоский корпус позволит быстро найти место для монтажа.



Преимущества

- Модели: 30, 50, 80, 100 литров, плоский корпус в белом исполнении
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали Nickel Plus
- Технология DRY Heat – система сухих ТЭНов
- Устройство защитного отключения (УЗО) в комплекте, защита от перегрева, предохранительный сливной клапан
- Режим-ЭКО: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи
- Полная и половинная мощность
- Высококачественная теплоизоляция
- Рекордная гарантия на внутренний бак – 8 лет

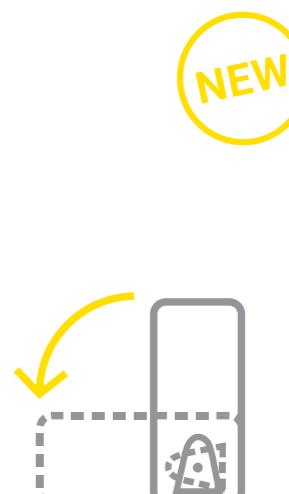

Универсальный монтаж



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С БАКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



ARTENDO WiFi



ARTENDO DRY

| ARTENDO WiFi | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Модель | ZWH/S 30 Artendo WiFi | ZWH/S 50 Artendo WiFi | ZWH/S 80 Artendo WiFi | ZWH/S 100 Artendo WiFi |
| Расположение | универсальное (вертикальное, горизонтальное) | универсальное (вертикальное, горизонтальное) | универсальное (вертикальное, горизонтальное) | универсальное (вертикальное, горизонтальное) |
| Вместимость, л | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Время нагрева с 10 до 75 °C, минут | 72 | 114 | 180 | 228 |
| Электропитание, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Сила тока, А | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Мощность ТЭНа, Вт | 700/1300/2000 | 700/1300/2000 | 700/1300/2000 | 700/1300/2000 |
| Номинальное рабочее давление, Бар | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Максимальная температура воды, °C | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Класс защиты от воды и пыли | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | Class I | Class I | Class I | Class I |
| Габариты прибора (Ш×В×Г), мм | 435×635×260 | 435×970×260 | 555×890×350 | 555×1075×350 |
| Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм | 505×690×290 | 505×1020×290 | 625×950×370 | 625×1135×370 |
| Вес нетто, кг | 11,2 | 15,6 | 21,0 | 23,9 |
| Вес брутто, кг | 13,2 | 17,5 | 23,9 | 27,0 |

| ARTENDO DRY | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Модель | ZWH/S 30 Artendo Dry | ZWH/S 50 Artendo Dry | ZWH/S 80 Artendo Dry | ZWH/S 100 Artendo Dry |
| Расположение | универсальное (вертикальное, горизонтальное) | универсальное (вертикальное, горизонтальное) | универсальное (вертикальное, горизонтальное) | универсальное (вертикальное, горизонтальное) |
| Вместимость, л | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Время нагрева с 10 до 75 °C, минут | 72 | 114 | 180 | 228 |
| Электропитание, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Сила тока, А | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Мощность ТЭНа, Вт | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 |
| Номинальное рабочее давление, Бар | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Максимальная температура воды, °C | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Класс защиты от воды и пыли | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | Class I | Class I | Class I | Class I |
| Габариты прибора (Ш×В×Г), мм | 435×645×260 | 435×970×260 | 555×890×350 | 555×1075×350 |
| Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм | 505×690×290 | 505×1020×290 | 625×950×370 | 625×1135×370 |
| Вес нетто, кг | 11,2 | 15,6 | 21,0 | 23,9 |
| Вес брутто, кг | 13,2 | 17,5 | 23,9 | 27,0 |

НЕРЖАВЕЮЩИЙ БАК

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ЭМАЛИРОВАННЫМ БАКОМ



НАДЕЖНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Серии электрических накопительных водонагревателей с эмалированным баком отвечают требованиям самых разных категорий пользователей. Низкое энергопотребление, абсолютная надежность, удобное управление, непревзойденное качество и оригинальный итальянский стиль – именно эти свойства позволяют вам получить истинное удовольствие от водонагревателей Zanussi. Эти приборы выручат вас в период отключения горячей воды и станут надежными помощниками в разгар дачного сезона. Доверьте домашние дела профессиональным решениям Zanussi, а свободное время посвятите себе и своим близким.

РЕКОРДНЫЙ СРОК ГАРАНТИИ

Гарантийный комфорт в течение 8 лет! Добиться успеха в длительной эксплуатации и предоставить рекордную гарантию на внутренний бак позволяет формула долговечности Zanussi: надежная защита от коррозии с магниевым анодом увеличенной массы. Представлено в серии Azurro.

2 РЕЖИМА МОЩНОСТИ


Хотите быстро получить полный бак горячей воды? Легко. Просто установите режим полной мощности нагрева. Предпочитаете экономить электроэнергию? Ваш режим – половинная мощность. Выбирайте мощность нагрева, которая нужна именно вам! Представлено в серии Azurro.



ЭМАЛИРОВАННЫЙ БАК

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Универсальный монтаж, несомненно, расширяет возможности установки: теперь вы можете разместить ваш водонагреватель, как вертикально, так и горизонтально. Любой потребитель может возразить: для большего комфорта нужна плоская форма! Легко. Представлено в серии Azurro.

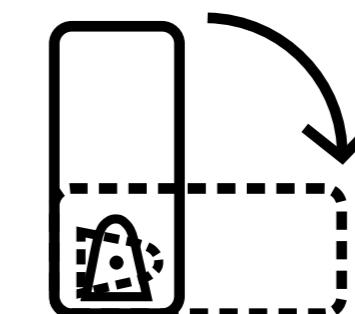

РЕЖИМ ECO

При установке режима ECO нагрев воды происходит до 55 °C. При такой температуре, на стенках бака и нагревательном элементе не образуется накипь и как следствие увеличивается срок службы прибора.



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ

AZURRO



Водонагреватели Azurro со вниманием отнесутся к вашим потребностям и удивят своими возможностями. О долговечности приборов позаботятся многоуровневая система безопасности и защиты от коррозии, а о комфортном использовании – универсальный монтаж и возможность выбора мощности нагрева. Эти модели легки и удобны в эксплуатации, и будут бесперебойно работать на протяжении многих лет.



ORFEUS DH



Сделать жизнь легче и забыть трудоемкие процессы? Легко. Эффективные и простые в управлении водонагреватели Orfeus DH с корпусом круглой формы выручат вас в период отключения горячей воды. Особенность модели – система сухих ТЭНов: нагревательные элементы (ТЭНы) располагаются в специальных металлических кожухах и не соприкасаются с водой. Такая конструкция позволяет избежать образования накипи на нагревательном элементе, увеличивая ресурс его работы. Orfeus DH поставляются в комплекте с диэлектрическими переходниками, которые предотвращают образование коррозии на патрубках и защищают от утечки электрического тока. Экономичный режим, надежная система безопасности, индикация режима работы и нагрева – в этой серии есть все, что нужно именно вам.



Преимущества

- Модели 30, 50, 80, 100 литров
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Универсальный монтаж
- УЗО – устройство защитного отключения (в комплекте)
- 2 ступени мощности нагрева воды
- Режим ECO, повышенный ресурс нагревательных элементов, защита от накипи
- Индикатор работы, индикатор нагрева
- Эффективная теплоизоляция – 20 мм
- Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое покрытие – Sapphire Flex Technology (SFT) и магниевый анод увеличенной массы
- Плоский дизайн с Double Tank (2 внутренних бака)
- Простое управление
- Класс пылевлагозащищенности IPX4
- Премиальная гарантия на внутренний бак – 8 лет



Преимущества

- Модели 30, 50, 80, 100 литров
- Диэлектрические переходники в комплекте: предотвращение коррозии, защита от утечки электрического тока
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- «DRY» HEAT – система сухих нагревательных элементов
- Уникальное цветовое решение – жемчужно-белый корпус
- Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое покрытие и магниевый анод увеличенной массы
- Эффективная увеличенная теплоизоляция – 25 мм
- Многоуровневая система безопасности: защита от перегрева, защита от коррозии, предохранительный клапан
- Простое управление
- Индикатор работы
- Индикатор нагрева
- Круглый дизайн корпуса
- Класс пылевлагозащищенности IPX4
- Рекордная гарантия на внутренний бак – 5 лет

**DRY
HEAT**

Система сухих
нагревательных
элементов



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ

LORICA



Максимальное удобство и комфорт во всем? Легко! Водонагреватели серии Lorica продуманы до мельчайших нюансов, чтобы ничто не отвлекало вас от общения с родными и близкими в теплой домашней обстановке. Эргономичная ручка регулировки температуры, расположенная на нижней крышке бака, многоуровневая система безопасности и режим ECO позволяют забыть о ненужных заботах и сконцентрироваться на главных радостях вашей жизни.




Преимущества

- Модели 30, 50, 80, 100 литров
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое покрытие и магниевый анод увеличенной массы
- Уникальное цветовое решение – жемчужно-белый корпус
- Эффективная теплоизоляция – 20 мм
- Многоуровневая система безопасности: защита от перегрева, защита от коррозии, предохранительный клапан
- Режим ECO: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи
- Простое управление
- Индикатор нагрева
- Круглый дизайн корпуса
- Класс пылевлагозащищенности IPX4
- Рекордная гарантия на внутренний бак – 5 лет



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: МАЛОГО ОБЪЕМА

MINI

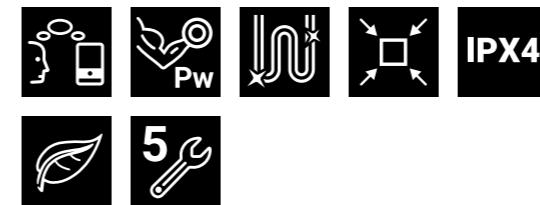

Удобный монтаж и простое управление? Легко. Водонагреватель малого объема Mini – идеальное решение для малогабаритных помещений. Компактный и стильный прибор безуказрненно выручит вас на даче и в городской квартире в период отключения горячей воды. В коллекции представлены модели с подключением к системе водоснабжения, как снизу, так и сверху. Мощный нагревательный элемент обеспечивает быстрый нагрев воды до нужной температуры, а надежный интуитивно понятный механический регулятор температуры нагрева облегчает процесс управления прибором и делает использование водонагревателя максимально комфортным.



Преимущества

- Модели: 10 и 15 литров (подключение воды снизу (O) и сверху (U))
- Компактный размер
- Индикация нагрева воды
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Стальной нагревательный элемент
- Эффективная теплоизоляция
- Защита от перегрева, защита от коррозии, предохранительный клапан
- Возможность размещения в малогабаритных помещениях
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи
- Быстрый нагрев
- Класс пылевлагозащищенности IPX4
- Рекордная гарантия на внутренний бак – 5 лет



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ЭМАЛИРОВАННЫМ БАКОМ



| AZURO | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Модель | ZWH/S 30 Azurro | ZWH/S 50 Azurro | ZWH/S 80 Azurro | ZWH/S 100 Azurro |
| Расположение | универсальное (вертикальное, горизонтальное) | универсальное (вертикальное, горизонтальное) | универсальное (вертикальное, горизонтальное) | универсальное (вертикальное, горизонтальное) |
| Вместимость, л | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Время нагрева с 10 до 75 °C, мин | 72 | 120 | 192 | 234 |
| Электропитание, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Сила тока, А | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Мощность ТЭНа, Вт | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 |
| Номинальное рабочее давление, Бар | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Максимальная температура воды, °C | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Класс защиты от воды и пыли | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | Class I | Class I | Class I | Class I |
| Габариты прибора (Ш×В×Г), мм | 434×600×253 | 434×930×253 | 557×865×336 | 557×1050×336 |
| Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм | 495×680×280 | 495×1010×280 | 605×940×362 | 605×1125×362 |
| Вес нетто, кг | 15 | 21,5 | 29,6 | 33,5 |
| Вес брутто, кг | 17 | 23,5 | 32,6 | 37 |
| ORFEUS DH | | | | |
| Модель | ZWH/S 30 Orfeus DH | ZWH/S 50 Orfeus DH | ZWH/S 80 Orfeus DH | ZWH/S 100 Orfeus DH |
| Расположение | вертикальное | вертикальное | вертикальное | вертикальное |
| Вместимость, л | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Время нагрева с 10 до 75 °C, мин | 104 | 173 | 277 | 346 |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Сила тока, А | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Мощность ТЭНа, Вт | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Номинальное рабочее давление, Бар | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Максимальная температура воды, °C | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Класс защиты от воды и пыли | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | Class I | Class I | Class I | Class I |
| Габариты прибора (Ш×В×Г), мм | 350×575×393 | 390×721×433 | 460×749×503 | 460×889×503 |
| Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм | 410×660×410 | 465×785×465 | 535×815×535 | 545×945×545 |
| Вес нетто, кг | 12,1 | 16,4 | 22,2 | 26,7 |
| Вес брутто, кг | 13,9 | 19,3 | 25,1 | 30,2 |

| LORICA | ZWH/S 30 Lorica | ZWH/S 50 Lorica | ZWH/S 80 Lorica | ZWH/S 100 Lorica |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Модель | | | | |
| Расположение | вертикальное | вертикальное | вертикальное | вертикальное |
| Вместимость, л | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Время нагрева с 10 до 75 °C, мин | 96 | 160 | 255 | 319 |
| Электропитание, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Сила тока, А | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Мощность ТЭНа, Вт | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Номинальное рабочее давление, Бар | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Максимальная температура воды, °C | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Класс защиты от воды и пыли | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | Class I | Class I | Class I | Class I |
| Габариты прибора (Ш×В×Г), мм | 340×578×340 | 385×726×385 | 450×766×450 | 450×916×450 |
| Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм | 405×615×370 | 458×760×411 | 515×795×475 | 505×940×465 |
| Вес нетто, кг | 14,4 | 17,5 | 24,3 | 28,1 |
| Вес брутто, кг | 16,3 | 19,9 | 27,8 | 32,6 |

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: МАЛОГО ОБЪЕМА




| MINI | ZWH/S 10 Mini O/ ZWH/S 10 Mini U | ZWH/S 15 Mini O/ ZWH/S 15 Mini U |
|---|--|--|
| Модель | | |
| Расположение | вертикальное (подключение воды снизу / сверху) | вертикальное (подключение воды снизу / сверху) |
| Вместимость, л | 10 | 15 |
| Время нагрева с 20 до 75 °C, мин | 19,2 | 23,4 |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 | 220/50 |
| Сила тока, А | 9,09 | 11,36 |
| Мощность ТЭНа, Вт | 2000 | 2500 |
| Номинальное рабочее давление, МПа | 0,75 | 0,75 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 5 | 5 |
| Максимальная температура воды, °C | 75 | 75 |
| Класс защиты от воды и пыли | IPX4 | IPX4 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | Class I | Class I |
| Габариты прибора (Ш×В×Г), мм | 324×324×315 | 368×368×340 |
| Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм | 385×350×350 | 427×383×395 |
| Вес нетто, кг | 7,5 | 9,6 |
| Вес брутто, кг | 8,8 | 11,2 |

СВОБОДА И СКОРОСТЬ


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Быстро нагреть воду? Легко. Электрические проточные водонагреватели Zanussi отличаются большой мощностью и, в то же время, невероятной компактностью. Отличное решение для тех, кто хочет, чтобы водонагреватели занимали предельно мало места.

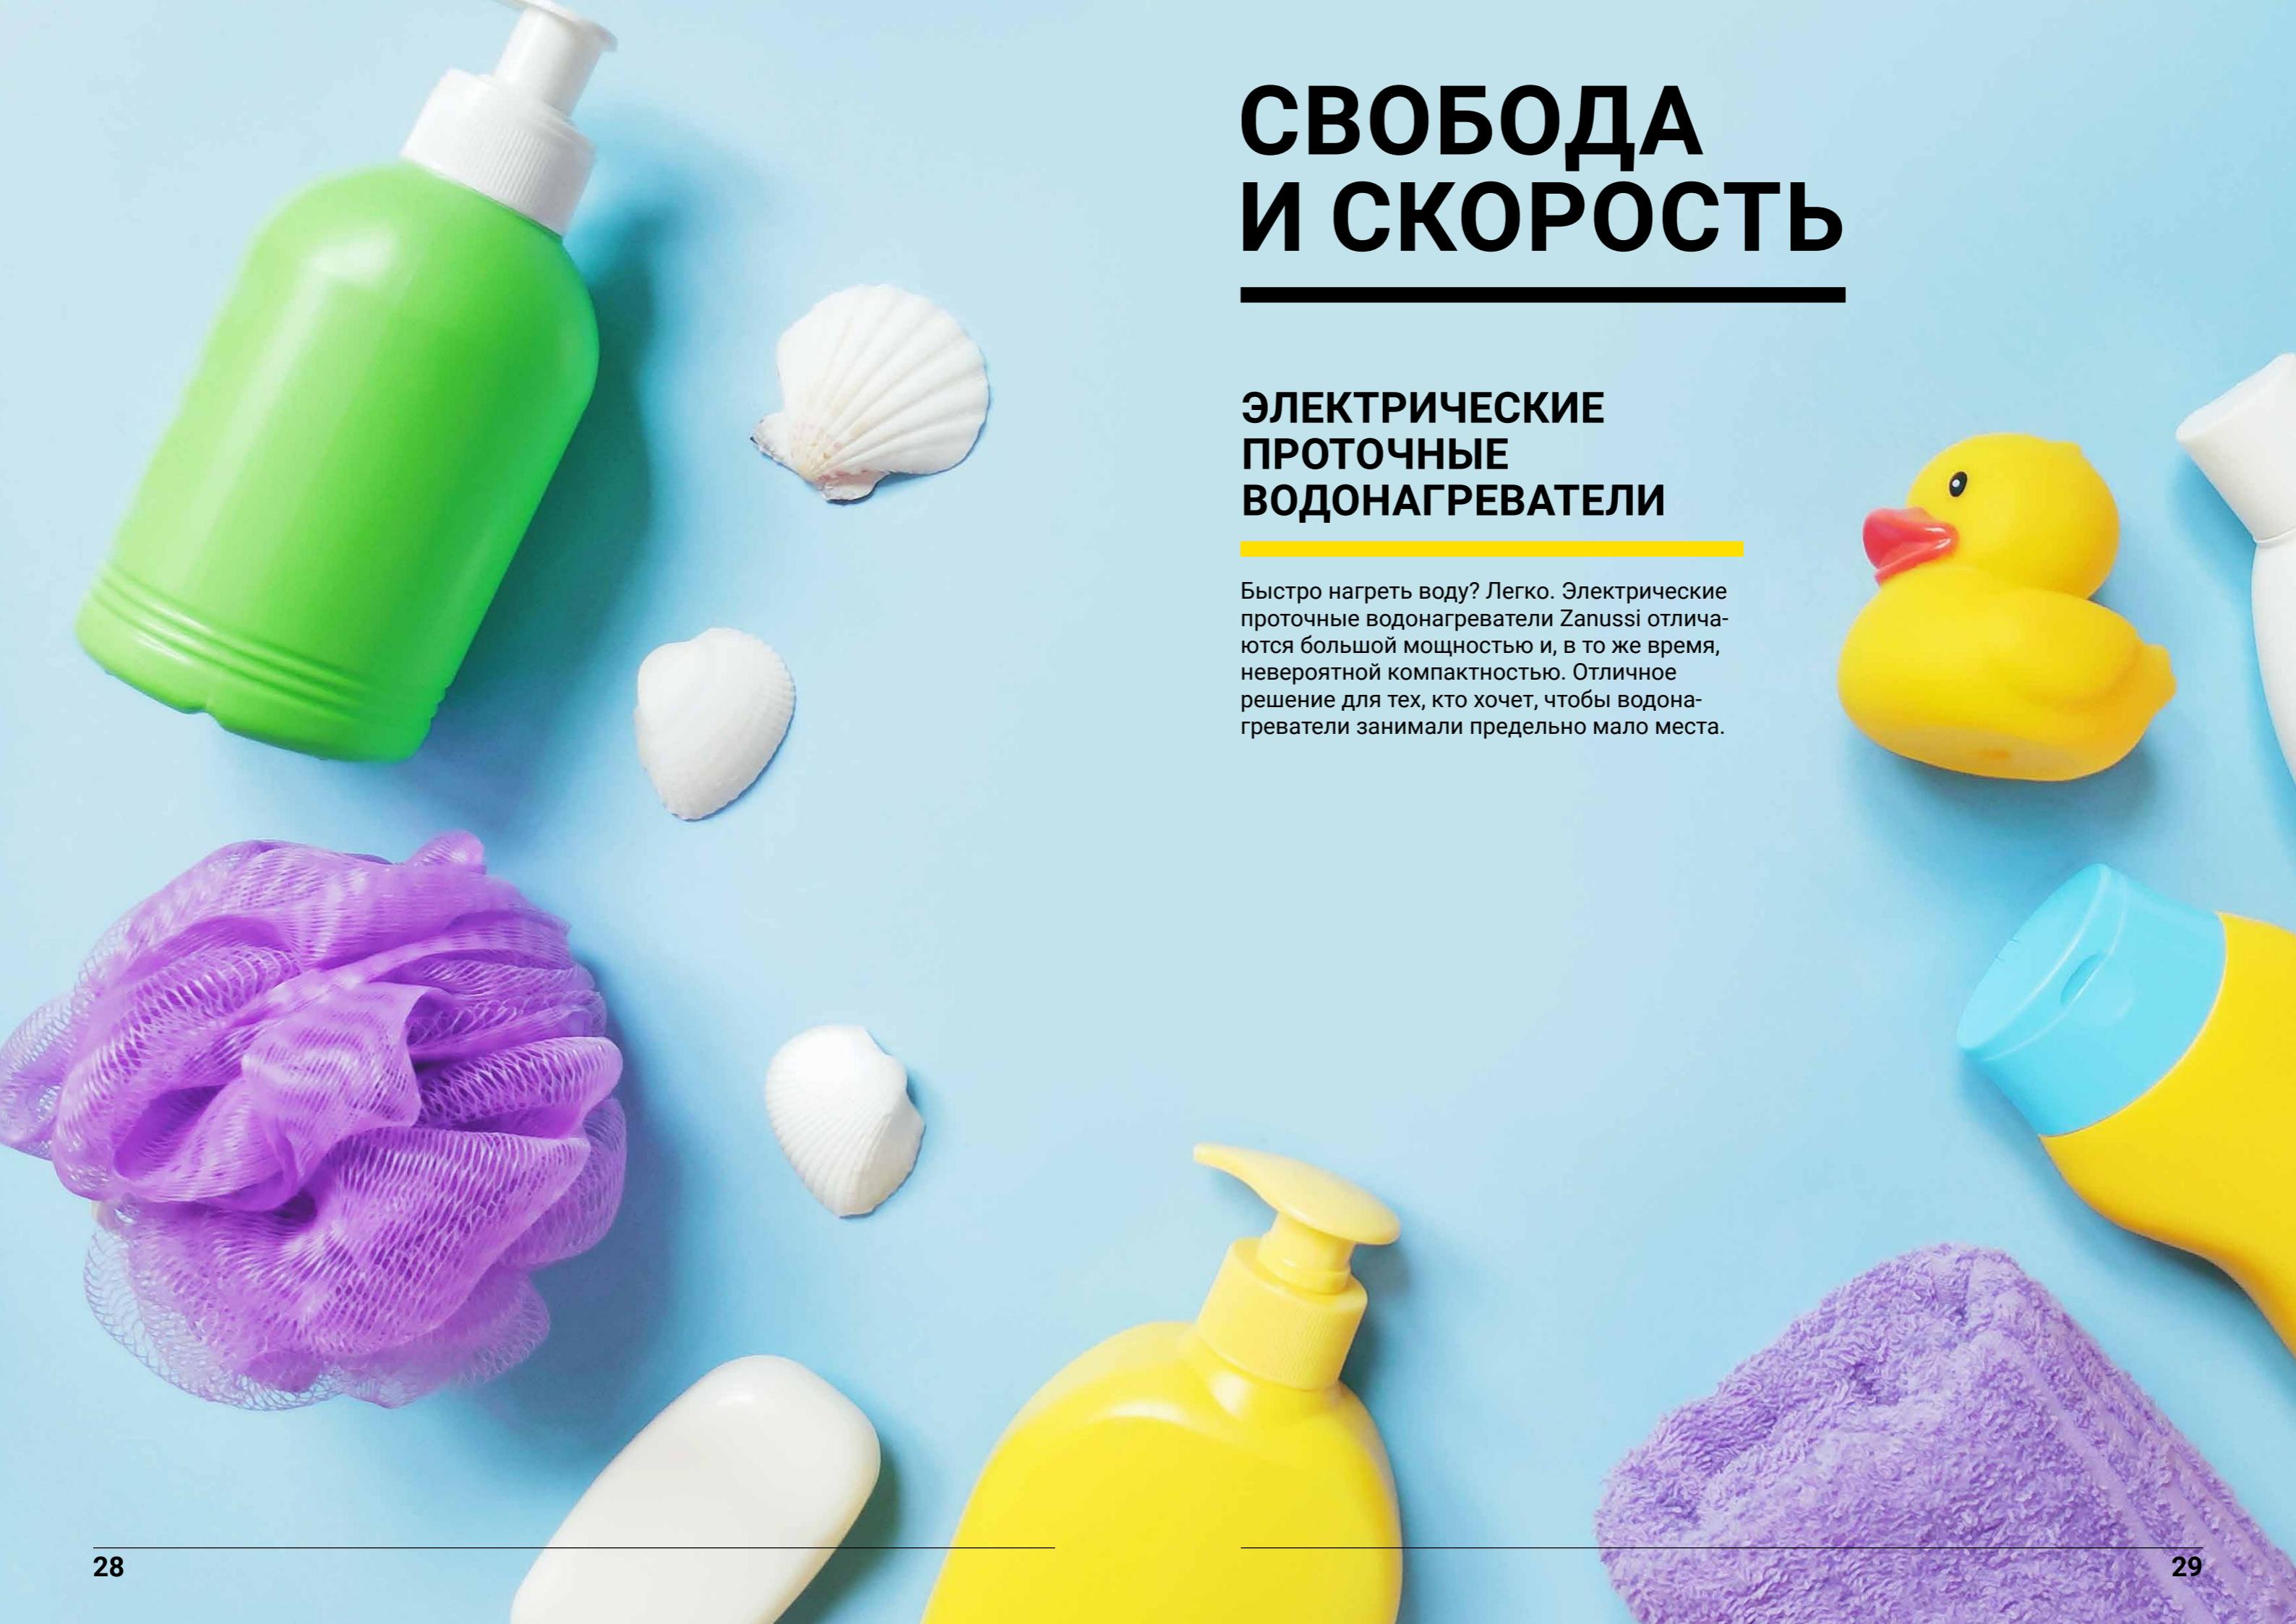

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОТОЧНЫЕ

3-LOGIC

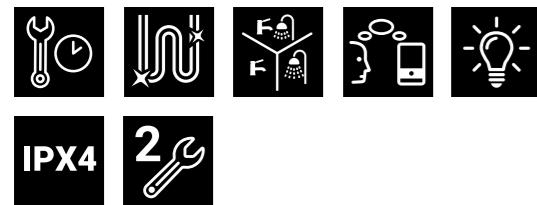

Модели серии 3-logic – это компактные водонагреватели, которые моментально нагревают воду. Приборы можно устанавливать даже в скромных по площади помещениях, но, несмотря на свои габариты, они имеют 3 режима мощности, снабжены датчиками защиты от перегрева и протока, а также отличаются высокой производительностью. Установка приборов требует минимум времени и сил.



Преимущества


- Модели: 3-logic 3,5/5,5/6,5 кВт
- Гидравлическая система управления
- Медный нагревательный элемент
- 3 режима мощности нагрева
- Индикация режимов работы
- Датчик защиты от перегрева и датчик протока
- Экономичность
- Для обслуживания одной водоразборной точки
- 3 вида комплектации: кран; кран (T); душ(S); кран и душ(TS)
- Производительность: 2,0-3,7 л/мин
- Класс пылевлагозащищенности IPX4
- Гарантия – 2 года



Индикация режимов работы



SMARTTAP

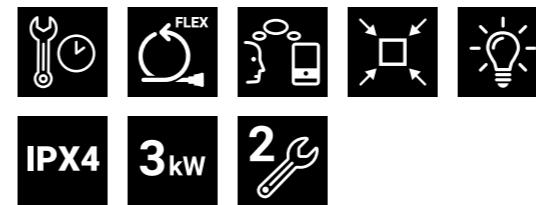


SmartTap – новинка в проточных водонагревателях Zanussi. Это компактные водонагреватели, которые моментально нагревают воду. Приборы устанавливаются на раковину или другую твердую горизонтальную поверхность, особенный комфорт при использовании обеспечивается благодаря наличию в приборе гибкого шланга-излива и индикации нагрева, а безопасность обеспечивается датчиками защиты от перегрева и протока. Установка приборов требует минимум времени и сил.



Преимущества

- Модели: SmartTap 3 кВт
- Гидравлическая система управления
- Медный нагревательный элемент
- Гибкий шланг-излив в комплекте
- Индикация нагрева
- Датчик защиты от перегрева и датчик протока
- Экономичность
- Для обслуживания одной водоразборной точки
- Шнур электропитания и евровилка в комплекте с прибором
- Производительность: 1,3 л/мин
- Класс пылевлагозащищенности IPX4
- Гарантия – 2 года



Компактный размер



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОТОЧНЫЕ



3-LOGIC

| 3-LOGIC | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Модель | 3-logic (3,5 кВт) | 3-logic (5,5 кВт) | 3-logic (6,5 кВт) |
| Система управления | гидравлическая | гидравлическая | гидравлическая |
| Мощность, кВт | 1,5-2,0-3,5 | 2,2-3,3-5,5 | 3,0-3,5-6,5 |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Максимальный расход, л/мин, Δt = 25°C | 2 | 3,1 | 3,7 |
| Температура нагрева, °C | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
| Вес водонагревателя/в упаковке, кг | 1,5/1,7 | 1,3/1,5 | 1,3/1,5 |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 270×135×100 | 270×135×100 | 270×135×100 |
| Комплектация | везде – кран (T); душ(S); кран и душ(TS) вилка и кабель в комплекте | везде – кран (T); душ(S); кран и душ(TS) | везде – кран (T); душ(S); кран и душ(TS) |



SMARTTAP

| SMARTTAP | |
|---------------------------------------|--|
| Модель | SmartTap |
| Система управления | гидравлическая |
| Мощность, кВт | 3 |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 |
| Максимальный расход, л/мин, Δt = 25°C | 1,3 |
| Температура нагрева, °C | 30-60 |
| Вес водонагревателя/в упаковке, кг | 0,97/1,27 |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | корпус 160×100×60, шланг-излив 490×20 (Ø) |
| Комплектация | шнур электропитания и евровилка |

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Хотите обеспечить себя и своих близких комфорной и надежной работой газовой колонки, при этом выгодно дополнить свой интерьер стильным дизайнерским решением? Легко. Газовые колонки Zanussi спроектированы с учетом всех требований, предъявляемых в России к газовой водонагревательной технике. А дизайн прибора выполнен в соответствии с последними тенденциями.



ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

Конструкция коллектора дымовых газов с загнутыми вверх «лопатками» полностью исключает утечку угарного газа в помещение. Такая конструкция соответствует стандартам качества ЕС, а высококачественная оцинкованная сталь, применяемая для производства коллектора, предотвращает образование коррозии и продлевает срок службы колонки.


УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Диаметр дымохода колонки составляет всего 110 мм, поэтому её можно подключать практически к любой системе отвода дымовых газов.



МЕДНЫЙ ТЕПЛО-ОБМЕННИК

Два килограмма высококачественной меди с надежным защитным покрытием, из которых выполнен теплообменник газовых колонок Zanussi гарантируют надежную бесперебойную работу прибора.

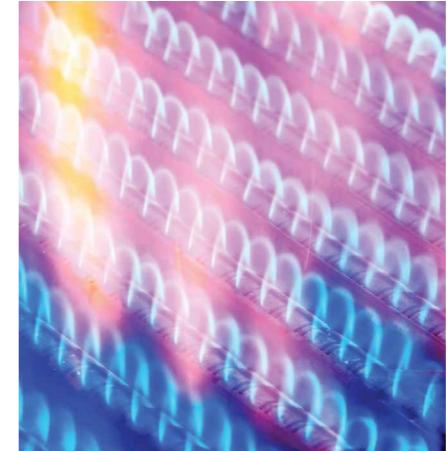

ЭЛЕКТРОННЫЙ РОЗЖИГ

Пользоваться газовыми колонками Zanussi – одно удовольствие. Электронный розжиг позволяет экономить газ, повышает уровень безопасности, делает использование прибора более удобным и экологичным.

ТИХАЯ РАБОТА

Вас ничего не должно отвлекать от времени, которое вы посвящаете себе! Мы позаботились об этом и предусмотрели уникальную конструкцию горелки с продольным расположением форсунок, благодаря которой вы не слышите работу вашей газовой колонки.



Absolutely quiet



ГАЗОВЫЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ

RIVO / FONTE / SENSO



Надежный и безопасный газовый водонагреватель?
Легко. Термообменник газовых колонок Rivo, Senso, Fonte и Fonte Glass изготовлен из меди и покрыт специальным покрытием, которое защищает его от коррозии и значительно продлевает срок службы. А европейская конструкция коллектора дымовых газов полностью исключает утечку угарного газа в помещение и 100% удаляет его в дымоотводный канал. Надежно. Абсолютно безопасно. Тихо.



RIVO

10
л/мин

Честные 10 л/мин –
гарантия производительности



FONTE



SENSO

Преимущества

- Электронный розжиг горелки
- LED-дисплей, с индикацией температуры нагрева воды
- Горелка из нержавеющей стали с продольным расположением форсунок
- Высоконадежный медный теплообменник
- Коллектор отвода дымовых газов из оцинкованной стали европейской конструкции
- Регулировка температуры мощности нагрева
- Многоуровневая система безопасности
- Работа при низком давлении воды и газа
- Низкий расход газа
- Тихая работа
- Диаметр дымохода 110 мм
- Гарантия – 2 года

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ

FONTE GLASS




Мечтаете о ярком и современном водонагревателе, который добавит особую выразительность в интерьер вашей кухни?
Легко. Газовые колонки серии Fonte Glass с 7-ю уникальными дизайн-панелями – от элегантной итальянской классики до динамичного хай-тека – сделают вашу кухню индивидуальной и неповторимой!
Дизайн-панели изготовлены из термостойкой стеклокерамики, закаленной при температуре 800 °C, с антивандальным покрытием. Ваша газовая колонка надежно защищена от внешнего воздействия и будет заряжать яркими эмоциями вас и ваших близких долгие годы.



ДОБАВИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
В ИНТЕРЬЕР? ЛЕГКО.

Преимущества

- Электронный розжиг горелки
- LED-дисплей, с индикацией температуры нагрева воды
- Горелка из нержавеющей стали с продольным расположением форсунок
- Высоконадежный медный теплообменник
- Коллектор отвода дымовых газов из оцинкованной стали европейской конструкции
- Регулировка температуры мощности нагрева
- Многоуровневая система безопасности
- Работа при низком давлении воды и газа
- Низкий расход газа
- Тихая работа
- Диаметр дымохода 110 мм
- Гарантия – 2 года

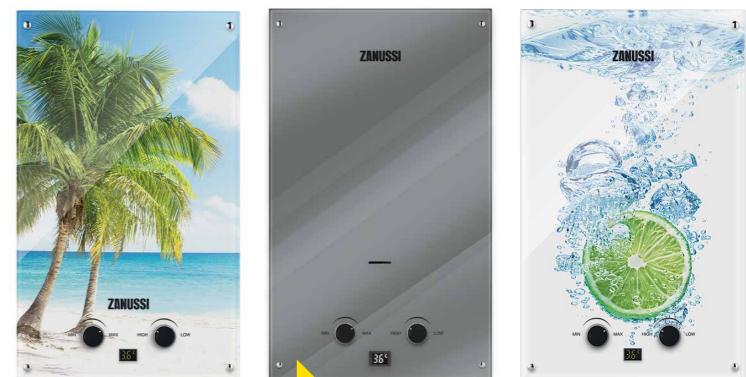


Зеркальная
поверхность

ГАЗОВЫЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ

FONTE LPG

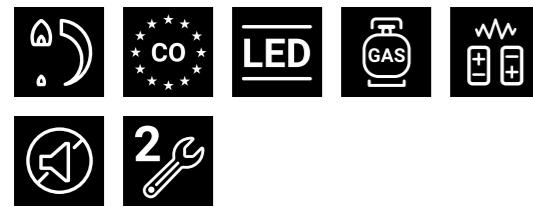

Нагреть воду, если в доме нет центрального газоснабжения? Легко! Серия водонагревателей Fonte LPG – простое решение для нагрева воды баллонным газом. Новый диаметр форсунок и адаптированный под соответствующее давление газо-водяной узел гарантируют надежную работу колонки. Безопасные и тихие водонагреватели Fonte LPG позволят забыть о том, что в доме работает газовая колонка.



FONTE TURBO



Газовая колонка, которая не нуждается в дымоходе? Легко! Серия водонагревателей Fonte Turbo разработана специально для домов с отсутствием дымохода или естественной тяги в нем. Колонки серии Turbo с помощью встроенного автоматического вентилятора самостоятельно создают тягу и отводят продукты сгорания из дома, не отвлекая вас от приятных занятий.



Преимущества

- Колонка изначально на заводе собрана именно для работы на баллонном газе. Гарантия безопасности и долговечности.
- Электронный розжиг горелки.
- Led дисплей с индикацией температуры нагрева воды
- Горелка из нержавеющей стали с продольным расположением форсунок
- Высоконадежный медный теплообменник
- Коллектор отвода дымовых газов из оцинкованной стали европейской конструкции
- Регулировка температуры мощности нагрева
- Многоуровневая система безопасности
- Работа при низком давлении воды и газа
- Низкий расход газа
- Тихая работа
- Диаметр дымохода 110 мм
- Гарантия 2 года



Преимущества

- Принудительный отвод продуктов сгорания (искусственная тяга)
- Электронный розжиг горелки
- Led дисплей, с индикацией температуры нагрева воды
- Горелка из нержавеющей стали с продольным расположением форсунок
- Высоконадежный медный теплообменник
- Коллектор отвода дымовых газов из оцинкованной стали европейской конструкции
- Регулировка температуры мощности нагрева
- Многоуровневая система безопасности
- Работа при низком давлении воды и газа
- Низкий расход газа
- Тихая работа
- Диаметр дымохода 60 мм
- Гарантия 2 года



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ



| RIVO / SENSO | RIVO | SENSO | FONTE | FONTE GLASS |
|--|--------------------|-------|--------------------|-------------|
| Модель | Rivo 10 | | Senso 10 | |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 20 | | 20 | |
| Тип газа | G20 | | G20 | |
| Производительность, л/мин | 10 | | 10 | |
| Минимальное давление воды в системе, Бар/(Па) | 0,15/(15000) | | 0,15/(15000) | |
| Максимальное давление воды в системе, Бар/(Па) | 8/(800 000) | | 8/(800 000) | |
| Номинальное давление газа, мБар/(Па) | 13/(1300) | | 13/(1300) | |
| Теплообменник | медь | | медь | |
| Горелка | нержавеющая сталь | | нержавеющая сталь | |
| Коллектор отводы дымовых газов | оцинкованная сталь | | оцинкованная сталь | |
| Размер прибора (Ш×В×Г), мм | 330×550×188 | | 330×550×188 | |
| Размер упаковки (Ш×В×Г), мм | 390×650×255 | | 390×650×255 | |
| Вес нетто, кг | 8,2 | | 8,2 | |
| Вес брутто, кг | 9,5 | | 9,5 | |



FONTE LPG FONTE TURBO

| FONTE LPG | 6 Fonte LPG | 10 Fonte LPG |
|--|--------------------|--------------------|
| Модель | 6 Fonte LPG | 10 Fonte LPG |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 12 | 20 |
| Тип газа | G30 | G30 |
| Производительность, л/мин | 6 | 10 |
| Минимальное давление воды в системе, Бар/(Па) | 0,15/(15000) | 0,15/(15000) |
| Максимальное давление воды в системе, Бар/(Па) | 8/(800 000) | 8/(800 000) |
| Номинальное давление газа, мБар/(Па) | 29,4/(2940) | 29,4/(2940) |
| Теплообменник | медь | медь |
| Горелка | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Коллектор отводы дымовых газов | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь |
| Размеры прибора (Ш×В×Г), мм | 300×480×136 | 330×550×188 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 365×560×195 | 390×650×255 |
| Вес нетто, кг | 4,4 | 8,11 |
| Вес брутто, кг | 5 | 8,84 |

| FONTE / FONTE GLASS | Fonte 6 | Fonte 10 | Fonte 12 | Fonte glass |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Модель | Fonte 6 | Fonte 10 | Fonte 12 | Fonte glass |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 12 | 20 | 24 | 20 |
| Тип газа | G20 | G20 | G20 | G20 |
| Производительность, л/мин | 6 | 10 | 12 | 10 |
| Минимальное давление воды в системе, Бар/(Па) | 0,15/(15000) | 0,15/(15000) | 0,15/(15000) | 0,15/(15000) |
| Максимальное давление воды в системе, Бар/(Па) | 8/(800 000) | 8/(800 000) | 8/(800 000) | 8/(800 000) |
| Номинальное давление газа, мБар/(Па) | 13/1300 | 13/(1300) | 13/(1300) | 13/(1300) |
| Теплообменник | медь | медь | медь | медь |
| Горелка | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Коллектор отводы дымовых газов | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь |
| Размер прибора (Ш×В×Г), мм | 300×480×136 | 330×550×188 | 350×610×188 | 330×550×188 |
| Размер упаковки (Ш×В×Г), мм | 365×560×195 | 390×650×255 | 415×705×255 | 390×650×255 |
| Вес нетто, кг | 4,4 | 8,2 | 9 | 9,88 |
| Вес брутто, кг | 5 | 9,5 | 10,5 | 10,6 |

| FONTE TURBO | 10 Fonte Turbo | 12 Fonte Turbo |
|--|--------------------|--------------------|
| Модель | 10 Fonte Turbo | 12 Fonte Turbo |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 20 | 24 |
| Тип газа | G20 | G20 |
| Напряжение, Вт/Гц | 220/50 | 220/50 |
| Производительность, л/мин | 10 | 12 |
| Минимальное давление воды в системе, Бар/(Па) | 0,15/(15000) | 0,15/(15000) |
| Максимальное давление воды в системе, Бар/(Па) | 8/(800 000) | 8/(800 000) |
| Номинальное давление газа, мБар/(Па) | 13/(1300) | 13/(1300) |
| Теплообменник | медь | медь |
| Горелка | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Коллектор отводы дымовых газов | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь |
| Размеры прибора (Ш×В×Г), мм | 330×550×188 | 350×610×188 |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 390×650×255 | 415×705×255 |
| Вес нетто, кг | 10,4 | 10,95 |
| Вес брутто, кг | 11,34 | 11,89 |

ОБЪЯСНИТЬ ЗНАЧЕНИЯ? ЛЕГКО.

Что делает водонагреватели Zanussi надежными и удобными в использовании на долгие годы? Мы предлагаем руководство, описывающее функции и режимы, которые обеспечивают максимально удобную и надежную эксплуатацию приборов, а также функции интеллектуального управления.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  **Надежный.** Надежная многолетняя работа вашего прибора.
-  **Удобный.** Решения, которые делают пользование приборами максимально удобным.
-  **Простой.** Функции и режимы, которые делают Zanussi таким простым в использовании.
-  **Умный.** Практические решения благодаря интеллектуальным функциям Zanussi.



НАДЕЖНЫЙ



Класс пылевлагозащищенности IPX4

Высокий класс защиты от пыли и влаги.



Сталь Nickel PLUS

Внутренние баки водонагревателя изготовлены из особой высококачественной нержавеющей стали с высоким содержанием легирующих антикоррозийных элементов.



УЗО – устройство защитного отключения прибора

В комплект с водонагревателем входит УЗО, которое обеспечивает надежную защиту как от поражения электрическим током, так и от пожара.



Диэлектрические переходники в комплекте

Обеспечивают защиту от коррозии и утечки электрического тока



«DRY» HEAT

Система «сухих» нагревательных элементов.



Защита от сухого нагрева, от перегрева, от избыточного давления и утечки электрического тока



Защита от накипи

Защита внутреннего бака от образования известкового налета



Гарантия



Европейский стандарт дымохода, гарантирует 100% отвод угарного газа



УДОБНЫЙ



3 вида комплектации

В зависимости от выбора изделия, можно выбрать необходимую именно Вам комплектацию: кран, душ, кран+душ.



Компактный размер

В модельный ряд входят водонагреватели разных форм и габаритов, что упрощает подбор водонагревателя для конкретного, даже самого небольшого помещения.




Универсальный монтаж

Водонагреватели можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально.



Режим полной/половинной мощности.

Данная функция позволяет экономить расход электроэнергии (при установке половинной мощности нагрева) или осуществлять быстрый нагрев воды (при установке полной мощности).



Плоский корпус водонагревателя

Благодаря плоской форме водонагреватель можно разместить даже в самом скромном по размеру помещении.



Эффективная теплоизоляция

Позволяет надолго сохранить температуру воды внутри водонагревателя, снижает теплопотери, позволяет экономить электроэнергию.



Эмаль, разработанная по технологии Sapphire flex technology

Отличаясь суперпрочностью, эмаль, сделанная по технологии SFT, обладает еще и гибкостью и эластичностью.



Гибкий шланг-излив



Работа на баллонном газе



ПРОСТОЙ



Тихая работа

Специально разработанная конструкция гидравлического узла устраняет возникающие в водопроводе завихрения, обеспечивая бесшумную работу прибора.



Мощный нагрев

Водонагреватели Zanussi оснащены мощными надежными нагревательными элементами (ТЭНами).



Мощность прибора



Быстрая и простая установка



Простое управление



Регулировка мощности нагрева



Принудительная система отвода угарного газа



Диаметр дымохода 110 мм



Круглая форма корпуса



УМНЫЙ



Режим Экономия



Wi-Fi

Возможность управления водонагревателем с мобильного устройства.



Температурный контроль

Вода в водонагревателе поддерживается на заданном уровне: при достижении необходимой температуры – нагрев отключается, при снижении температуры нагрев снова включается.



Система профессиональной антибактериальной очистки воды Bacteria Stop System

Цикл термических обработок(нагрев до 70 °C) воды внутри водонагревателя.



Электронный розжиг горелки

Позволяет экономить газ, повышает уровень безопасности, делает использование прибора более удобным и экологичным.



Режим-ЭКО

Данный режим подразумевает нагрев температуры только до 50-55 °C. Этого достаточно для комфорта и в то же время при такой температуре происходит обеззараживание воды и практически не образуется накипь.



LED-дисплей



Индикация нагрева

Возможности

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и технические характеристики прибора без дополнительных уведомлений. В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки.

ЗАМЕТКИ
