



Новинка
Улучшенная модель iPulse



Звезда

строительных площадок и мастерских

«Специалист по непрерывной работе в тяжелых условиях.
Получите вашего специалиста IPULSE прямо сейчас»



iPulse - уникальные преимущества - запатентованная система

Контроль состояния фильтров с помощью системы измерения перепада давления (PDM) обеспечивает постоянную чистоту фильтров

Умный:

- ★ Тщательная своевременная очистка фильтра по мере необходимости
- ★ Предотвращение перегрузок фильтра для достижения наилучшего результата чистки
- ★ Вибрирующий узел не активируется без необходимости

Измерение перепада давления

P1: Разрезание **после** фильтра

P2: Разрезание **до** фильтра

300 г

Постоянный контроль фактического заполнения фильтра

При падении объемного расхода ниже оптимального немедленно начинается очистка фильтра, что обеспечивает постоянно высокий поток воздуха.

Очищающая способность

300 g - чрезвычайно мощный, совершенно чистый фильтр

Мощный:

- ★ Очистки фильтра всего за 3,5 сек /фильтр
- ★ Под действием силы 300g удаляется даже самая трудноудаляемая пыль
- ★ Значительно снижен уровень шума


Воздушный поток

Постоянно высокий – теперь даже на 20% больше

Эффективный:

- ★ Очистка в процессе работы - экономия времени и денег
- ★ Пыль исчезает вследствие непрерывности потока воздуха во время очистки
- ★ Также пригоден для очистки от влажной пыли, воды и шлама
- ★ Мощность нового компрессора на 20% выше

Уровень заполнения фильтра – Сравнение объемного расхода с использованием гипсокартона

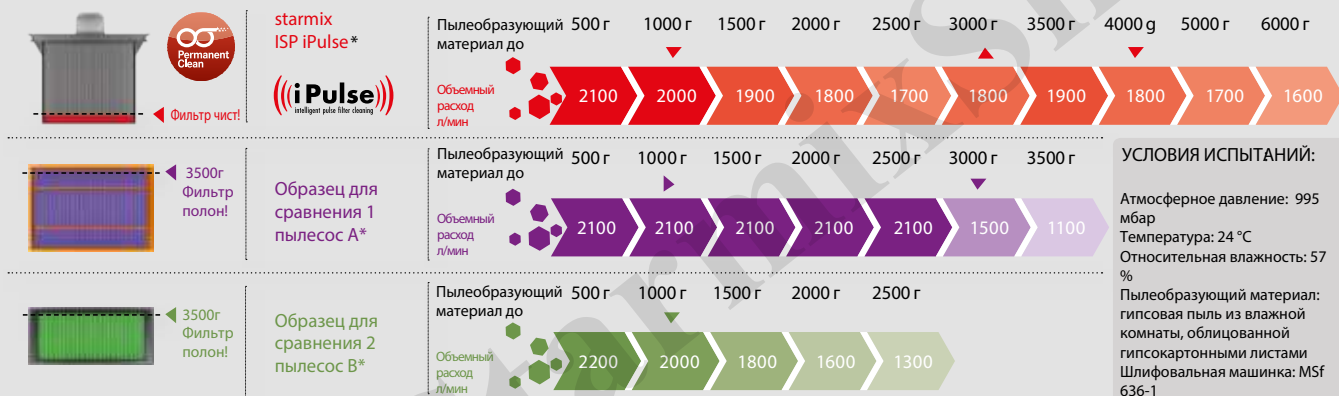

* Стандартный фильтр, гипсокартон, влажное помещение

NEW

ОСОБЕННОСТИ – Технические новинки от iPulse




Smartfix: Ящик для инструментов, который крепится в 4 точки и может использоваться при отсутствии инструмента для крепления всех перемещаемых ящиков системера. 2 рейки расширяют площадь хранения всасывающего патрубка. Ремни с липучками можно использовать, например, для крепления всасывающего шланга. С помощью боковых ручек легче поднимать и разгружать пылесос.



Переключатель скорости: Переключатель для выбора диаметра всасывающего шланга имеет двухступенчатое регулирование частоты вращения электродвигателя пылесосов класса М-, Н- и Н-asbestos (для асбестовой пыли). Благодаря электронному контролю в случае слишком низкой скорости потока воздуха в трубе прозвучит предупредительный сигнал.



ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА

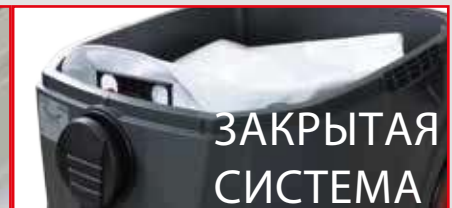

ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА

Поворотная лопасть: мешочный фильтр из флиса и ПЭ мешки используются при разных воздушных режимах в контейнере. Замену мешка легко выполнить простым перемещением поворотной лопасти вправо или влево. Объем заполнения мешочного фильтра из флиса составляет 14 литров. В закрытой системе очистка фильтрующего элемента не происходит. При использовании ПЭ мешка фильтры очищаются по мере необходимости. В этом случае объем наполнения значительно выше - 25 литров.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ПЫЛИ



И ПЫЛЕСОСЫ +++ ДЛЯ МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ПЫЛИ



Предотвращение несчастных случаев является жизненно необходимым фактором в строительной отрасли. В течение всего получаса бурения может образоваться до 5 кг пыли, которая остается в воздухе часами. Мелкодисперсная пыль может попадать в альвеолы легких и вызывать серьезные заболевания, приводящие к смерти.

Работа без пыли вместо остановки строительства. Новый Технический регламент для опасных веществ (TRGS 504) предписывает, что при выполнении работ в промышленном и ремесленном производстве в Германии разрешено использовать только пылеуловители / пылесосы М- и Н-класса защиты от пыли. При проведении проверок на строительных площадках инспекторы имеют право запретить дальнейшее производство работ при обнаружении пылесоса неутвержденного класса.

Пылесосы моделей «Safe» и «Safe Plus» от Starmix: пылесосы Starmix с маркировкой «programme» соответствуют нормам Профессионального союза строительной отрасли (BG BAU) относительно оборудования М- или Н- класса защиты от пыли и даже имеют право на государственные субсидии до 200 евро в сочетании с так называемыми дополнительными комплектами BG BAU.

Профессионалы профессионалам. Оценка пылесосов серии iPulse при практическом тестировании реальными пользователями.

Anes B. (плотник) о пылесосе серии iPulse:

«Мощность системы всасывания нового пылесоса iPulse потрясающая! Лучше, чем у всех устройств других производителей. Еще одним важным аргументом является то, что мы можем транспортировать все наши ящики. Теперь выбор будет только в пользу Starmix!»



Klaus H. (оператор сборки), использующий пылесос iPulse:

«Удивительно, как iPulse повышает производительность. Помимо этого, другие полезные детали облегчают повседневную работу. Большие колеса и ручка удобны, пылесос легко поднимать по лестнице».




Компания ELECTROSTAR GmbH
Stuttgarter Straße 36 D-73262
Телефон в Райхенбах-ан-дер-Фильс:
+49 (0) 7153/982-300
www.starmix.de

Национальный рынок продаж
Телефон: +49 (0) 7153/982-300
Факс: +49 (0) 7153/982-307
info@starmix.de

Продажа на экспорт
Телефон: +49 (0) 7153/982-100
Факс: +49 (0) 7153/982-348
infoe@starmix.de

Your retailer:

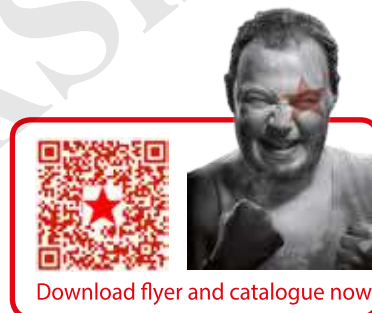

 Мы на Facebook:
www.facebook.com/ElectrostarStarmix

NEW
Переключатель скорости/
выбор диаметра трубы
В пылесосах модели Safety
предусмотрен переключатель
2-скоростного
режима и выбора
диаметра трубы 35, 27 и
21 мм

NEW
Главный выключатель
0= ВЫКЛ.
IR = ВКЛ / Автоматическая очистка
фильтров только при наличии
дополнительных фильтров
AR = Автоматический запуск с
очисткой фильтра по мере
необходимости
A = Автоматический
запуск или вибрация

NEW
Smartfix - крепление
систейнера
4-позиционное крепление
на рейке. Работа без
использования инстру-
мента. Дополнительные
способы монтажа,
например, липучка для
всасывающего шланга.

Гнездо розетки для
электроприбора
С функцией автоматического
запуска и выключения.
Электроинструмент управляет
пылесосом в автоматическом
режиме

Качество Starmix
Сделано в Германии

NEW
Скрепление
из эластичного ТФЭ, удобное
управление. Направлен
непосредственно на насадку.

NEW
Поворотная лопасть
Способствует гибкой замене
мешочных
фильтров на специальные ПЭ
мешки

NEW

Ручьякка PH 35
Для простой транспортировки устройства. Порошковое покрытие поверхности: отсутствует накопление электрического заряда.

Особенная конфигурация фильтров
Встроенная крышка электродвигателя защищает 2 картриджа, предназначенных для чрезвычайно интенсивного поглощения пыли.

Очистка фильтров
Автоматическая импульсная очистка фильтров по мере необходимости. Отсутствуют потери на всасывание – фильтр всегда чистый

NEW

Многофункциональный элемент
4 кронштейна для натяжения фиксирующих ремней, например, при транспортировке ящиков сверху на устройстве. Только в пылесосах моделей L-Basic и M-Safe.

NEW

Высокопроизводительный двигатель
Высокооборотный двигатель, обеспечивающий объемный поток и вакуум на 15-20 % выше, чем предыдущие электродвигатели.

NEW

Отсек для принадлежностей
Оптимальное размещение на устройстве с возможностью расширения.. 4 держателя для надежного крепления принадлежностей. Место для насадки и 2 дополнительных крепления сверху.

Влажное и сухое всасывание
Контроль уровня воды с отключением электронного датчика.

Техническая информация



iPulse L-1635 Basic

018539



iPulse L-1635 Top

018621



БЕЗОПАСНЫЙ ПЫЛЕСОС



iPulse M-1635 Safe

018935



Артикульный номер

Included in the scope of delivery

Комплект принадлежностей

Мешочный фильтр

Equipment

Главный фильтр

Виброочистка фильтра

4-точечное крепление ящиков для инструментов

Многофункциональный элемент

Переключатель скоростей

Штепсельная розетка для инструмента

Контрольная лампочка фильтра

Ручка для перевозки

Ручка для переноски с держателем шнура питания / креплением гибкого шланга – фиксация штекера

Переключатель предварительного выбора объемного расхода / о шланга

Электронный контроль объемного расхода с функцией оптического + акустического предупреждения

Поворотная лопасть для гибкого использования флисовых мешочных фильтров и ПЭ мешков

Крепление для всасывающего патрубка

Система плавного пуска / холостой ход

Датчик уровня воды

Антистатическая защита

Отсек для принадлежностей

Технические характеристики

Номин. мощность (макс.) Ватт

Производительность (макс.) измеренная у крышки двигателя л/с

Производительность (макс.) измеренная на конце шланга л/с

Вакуум (макс.) измеренный у крышки двигателя мбар

Вакуум (макс.) измеренный на конце шланга мбар

Объем контейнера (макс.) л

Уровень шума дБА

Габариты ДхШхВ (*включая ручку для перемещения)

Вес кг

Длина шнура питания м

Радиус действия м

ENP, арт.№ 016542
1 шт. мешок FBV 25-35
Арт.№ 411231 (5 шт./упаковка)

EWS, арт.№ 072401
1 шт. мешок FBV 25-35
Арт.№ 411231 (5 шт./упаковка)

**EW, арт.№ 044705
3 шт. спец. ПЭ мешок для опорожнения
Арт.№ 425764 (5 шт./упаковка)

мешок FKP 4300 (Полиэстер)
Удержание пыли: 99,9 %
Арт.№ 416069

мешок FKP 4300 (Полиэстер)
Удержание пыли: 99,9 %
Арт.№ 416069

мешок FKP 4300 (Полиэстер)
Удержание пыли: 99,9 %
Арт.№ 416069

да - iPulse
нет, многофункциональный элемент

да

да - iPulse
нет, многофункциональный элемент

да, плавно

да, плавно

да, 2-уровневый

да

да

да

да

да

да

нет, опция PH 35, Арт.№ 445137

да

нет, опция PH 35, Арт.№ 445137

да/да (1 шт. липучка)

да/да (1 шт. липучка)

да/да (1 шт. липучка)

нет

нет

да

нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

нет, опция

да

нет, опция

1600

1600

1600

75

75

75

45

45

45

280

280

280

245

245

245

35/25/22

35/25/22

35/25/22

пластик

пластик

пластик

69

69

69

53 × 40 × 56

53 × 40 × 92*

53 × 40 × 56

15,6

16,8

15,6

8 (резина, H05RRR-F), красный

8 (резина, H05RRR-F), красный

8 (резина, H07RN-F), красный

11.0 - 12.0

13.0 - 14.0

13,0

Комплектность поставки:

Safe plus

* Комплект принадлежностей EWA



Safe

* Комплект принадлежностей EW 044705



Top

* Комплект принадлежностей EWS 072401

1 × всасывающий шланг, ø 35 мм × 5 м, Арт.№ 413235
× ручка трубки, нержавеющей сталь, движок впуска
добавочного воздуха, Арт.№ 421445
× всасывающие трубы, нержавеющей сталь (каждые 50 см),
Арт.№ 424842 1 × щелевая насадка (длиной 22 см), Арт.№ 417011
1 × соединительная муфта, дискретная, Арт.№ 425719
1 × пылеулавливающая насадка 37 для твердого покрытия,
Арт.№ 414706

1 × всасывающий шланг, ø 35 мм × 5 м, Арт.№ 413235
1 × соединительная муфта, дискретная, Арт.№ 425719

1 × всасывающий шланг AS, ø 35 мм × 5 м,
Арт.№ 426563



iPulse M-1635 Safe Plus

018638



iPulse H-1635 Safe Plus

018614



iPulse H-1235 Asbest Safe Plus

018645



*EWA, только отдельные детали

3 шт. спец. ПЭ мешок для опорожнения
Арт.№ 425764 (5 шт. в упаковке)

ФКР 4300 (Полиэстер)
Удержание пыли: 99,9 %
Арт.№ 416069

да - iPulse

да

да, 2-уровневый

да

да

да

да/да (2 шт. липучки)

да

да

да

да

да

да

да

да

1600

75

45

280

245

35/25/22
пластик

69

53×40×92*

16,8

8 (резина, H07RN-F), красный

13,0

*EWA, только отдельные детали

3 шт. спец. ПЭ мешок для опорожнения
Арт.№ 425764 (5 шт. в упаковке)

ФКР 4300 HEPA (Полиэстер)
Удержание пыли: 99,995 %
Арт.№ 419190

да - iPulse

да

да, 2-уровневый

да

да

да

да/да (2 шт. липучки)

да

да

да

да

да

да

да

да

1600

75

45

280

245

35/25/22
пластик

69

53×40×92*

16,8

8 (резина, H07RN-F), красный

13,0

*EWA, только отдельные детали

3 шт. спец. ПЭ мешок для опорожнения -
(для асбеста) Арт.№ 425757 (5 шт. в упаковке)

ФКР 4300 HEPA (Полиэстер)
Удержание пыли: 99,995 %
Арт.№ 419190

да - iPulse

да

да, 2-уровневый

да

да

да

да/да (2 шт. липучки)

да

да

да

да

да

да

да

да

1200

70

40

265

230

35/25/22
пластик

69

53×40×92*

16,8

8 (резина, H07RN-F), красный

13,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:

Ручка для перемещения FB 35
Арт.№ 445137



Держатель принадлежностей
Арт.№ 445113



Перила
Арт.№ 445106
левое и правое, с креплением
(2 × липучки, 4 × шурупа Sprax)



Get your starbox

Получите ящик для инструментов, заполненный различными принадлежностями, от компании Starmix. Дополнительная информация на сайте starmix.de/en/accessories



Basic

*Комплект принадлежностей EHP 016542
016542

1 × всасывающий шланг, ø 35 мм × 3,2 м, Арт.№ 413228
1 × ручка трубы, пластиковая со слайдером для впуска доп. воздуха, Арт.№ 42480
2 × всасывающие труба, пластик (50 см), Арт.№ 424859
1 × щелевая насадка (длина 22 см), Арт.№ 417011
1 × резиновая насадка (длина 23 см), Арт.№ 425696
1 × насадка для пола BG Vac, Арт.№ 440941

