



## Инструкция

Фен настенный "HOTEL"  
для гостиниц и бассейнов, белый, ABS-пластик

# EJB501



## 1. Описание фена, монтажа, технические характеристики

- Фен из ABS-пластика, предназначен для использования в гостиницах, санаториях, фитнес-центрах и бассейнах.
- Активируется автоматически, когда поднимаете трубку с базы и отключается после возвращения на базу.
- Он оснащен электронным дисплеем, отображающим текущую температуру сушки и оставшееся время. Кроме того, фен имеет панель, с которой Вы можете установить температуру воздуха - 40, 50, 60, 70 или 80°C. Начальная температура 60°C.
- В передней части корпуса доступна розетка для подключения электрической бритвы.
- Фен защищен от перегрева, он автоматически выключается после 18 минут работы.
- Набор имеет сетевой кабель с вилкой (возможность подключения к электрической розетке).

### 1.1 Опции:


- \* Встроенная розетка для электрической бритвы
- \* 5 уровней изменения температуры
- \* температура воздуха при запуске фена - 60 ° C
- \* 18 минут - время автоматического управления
- \* Если сушилка работает непрерывно в течение 17 минут на последней минуте на стороне фена активируется холодный воздух для защиты от перегрева

### 1.1 Схема:



### 1.2 Монтаж:

- Правильное размещение оборудования измеряется от нижней части фена к полу: для мужчин - 1,7 м.; для женщин - 1,6 м.; для детей - 1,4 м.
  - Настройка и монтаж может выполняться только квалифицированным специалистом. Электрическая установка должна быть защищена предохранителем от остаточного тока мин. 30 мА, а постоянное расстояние между контактами всех полюсов мин. 3 мм.
  - Фен должен быть подключен к электрической установке с заземляющим соединением.
1. Просверлите 2 отверстия в стене – диаметром по 6 мм (как показано на рис.2)
  2. Прикрепите кронштейн к стене с помощью прилагаемых дюбелей и винтов (рис. 2)
  3. Откройте крышку [6.] (рис.3), повесьте основание фена на прикрепленный крючок (рис.2)

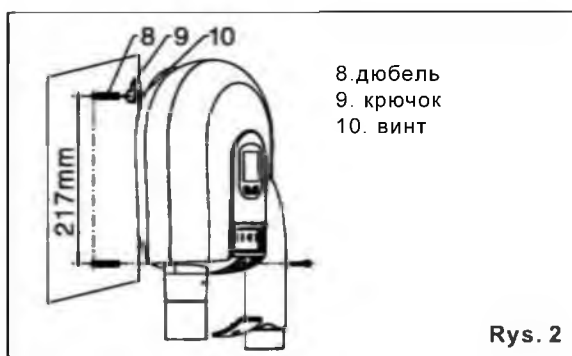

#### 4. Демонтаж и повторная сборка трубки


\* вставьте плоскую отвертку в кольцевую щель на концах трубки, нажмите на нее, поверните воздушную трубку на 15 ° влево и снимите ее.


\* для повторной установки установите более широкий конец трубки на ручку в сушилке, нажмите кнопку в крепежном кольце, нажмите на трубу, затем поверните вправо, чтобы отрегулировать и заблокировать.

#### 1.1 Использование:

1. Включите питание, поднимите ручку с крючка, и ручная сушилка начнет работать.
2. На ЖК-дисплее отображаются рабочее состояние, температура и время.
3. Выходная температура 60 ° С, диапазон температур от 40 ° С до 80 ° С можно изменить, используя две кнопки на крышке.
4. Подвешивая ручку назад на крючок, мы останавливаем работу фена.

#### Спецификация

Напряжение	Выходная мощность	Частота	Пыле/ влагозащищенность	Защита от поражения электрическим током
110В~/120В~	1500 Вт	50Гц/60Гц	IP24	
220В~/230В~/240В~				

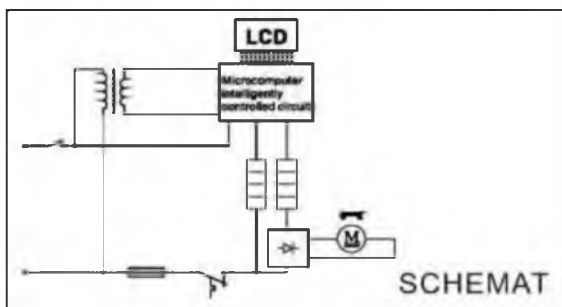

#### Внимание:

1. Фен следует устанавливать вдали от ванной, умывальника или душевой кабины
2. Не устанавливайте фен вблизи контейнеров, содержащих воду
3. После использования повесьте фен на крючок
4. Избегайте распыления водой
5. Не закрывайте вход и выход воздуха
6. Не встряхивайте фен
7. Не используйте фен без крышки
8. Сушильная труба была установлена на заводе-изготовителе.
9. Когда фен перестает работать во время использования, немедленно отключите электропитание, прекратите использовать его и обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта устройства

**Если кабель питания поврежден, замените его в авторизованном сервисном центре или квалифицированным электриком.**



Этот символ означает, что продукт нельзя утилизировать в обычных контейнерах. Обязанность пользователя — передача использованного оборудования в назначенный пункт сбора для утилизации отходов, образующихся на оборудовании электрические и электронные. Обеспечивая надлежащее удаление, вы помогаете защитить окружающую среду. В порядке для получения более подробной информации об утилизации этого продукта, пожалуйста, свяжитесь с нами представитель местных органов власти, поставщик услуг по переработке отходов или магазин, в котором был приобретен продукт.

#### Упаковка содержит:

- Фен для волос - 1 шт,
- монтажная схема,
- 2 шт винтов,
- 2 шт дюбелей 6 мм



#### ФИЛИАЛЫ:

141800 Дмитров, Московская обл., мкр. Владимира Махалина, 23, e-mail: vg@merida.ru +7-962-944-71-59  
620017 Екатеринбург, ул. Фронтových бригад, 18/2, оф. 602, e-mail: eburg@merida.ru +7-343-378-32-83  
420054 Казань, ул. Техническая, д.2, e-mail: kazan@merida.ru +7-843-533-13-22;  
350004 Краснодар, ул. Харьковская д.81/6, e-mail: krasnodar@merida.ru +7 (861) 221-66-83;  
660122 Красноярск, ул. Затонская д.32, оф.301,304, krasnoyarsk@merida.ru +7 (905) 976-53-20;  
344011 Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д.132 А, e-mail: rostov@merida.ru +7 (863) 206-18-83  
443070 Самара, ул. Загородная, д.3, e-mail: samara@merida.ru +7 (846) 979-66-70;  
195279 С-Петербург, Индустриальный проспект, д. 70, литера А, e-mail: spb@merida.ru +7 (812) 438-10-91

#### ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

308015 Белгород, ул. Левобережная, д.14, +7-472-221-81-03, +7-800-100-28-40, e-mail: sales@merida.ru  
690041 Владивосток, ул. Радио, д.5, оф. 903, т. +7-4232-310-222 доб.28, e-mail: sales@merida.ru  
600000 Владимир, Октябрьский проспект, 22, т. +7-4922-44-77-09 доб.117, +7-915-758-76-15  
305029 Курск, ул. Карла Маркса, д.59 «А», офис 3, 18, т. +7-4712-53-44-34, 53-64-46, e-mail: sales@merida.ru  
603003 Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д 21, оф 308, БЦ "Сормово", +7-831- 413-83-29, 413-83-69,  
302042 Орел, ул. Кромская, д.9, т. +7-4862-74-13-46, e-mail: sales@merida.ru  
628401 Сургут, ул. Промышленная, д.26, +7-3462-22-45-24, 44-22-51, e-mail: sales@merida.ru  
392000 Тамбов, ул. Кавалерийская, 7а, д.17д, англ.11, +7-4752-422-888, +7-920-231-00-03  
450009 Уфа, ул. Комсомольская, 28, +7(347) 223-35-17, e-mail: sales@merida.ru  
680014 Хабаровск, пер. Гаражный, 4Б, +7-4212- 70-50-33, e-mail: sales@merida.ru  
680009 Хабаровск, пер. Промышленный, 8А, +7-4212-794-000, e-mail: sales@merida.ru  
677000 Якутск, ул. Ф. Попова, 21а, +7- 914-27-50-075, e-mail: sales@merida.ru

[www.merida.ru](http://www.merida.ru)

#### ООО Мерида Плюс

##### Центральный офис:

141031 Москва, Челобитьевское шоссе,  
2-й км, вл. 7 с.1, БЦ «Вешки Парк», оф.  
801, 8 этаж  
тел. +7-495-252-05-35  
e-mail: merida@merida.ru

